




HYDRAULISK MOTORDRIFT SAKSELIFT



MODEL		S0607II (S1932II)		S0608II	S0808II (S2632II)		S0812II (S2646II)		S1012II (S3246II)		S1212II (S4046II)		S1413II (S4650II)		
Målinger		Metrisk	US	Metrisk	Metrisk	US	Metrisk	US	Metrisk	US	Metrisk	US	Metrisk	US	
Maks arbeidshøyde (m/ft)		7.8	25.6	7.9	9.8/8	32.2/26.2	10	32.8	12	39.4	14/9.5	46/31.17	15.8/10	51.8/32.8	
A Plattformhøyde - hevet (m/ft)		5.8	19	5.9	7.8/6	25.6/19.7	8	26.2	10	32.8	12/7.5	39.4/24.6	13.8/8	45.3/26.2	
B Plattformlengde (m/ft)		1.64	5.36	2.26	2.26	7.4	2.26	7.4	2.26	7.4	2.26	7.4	2.64	8.7	
C Plattformbredde (m/ft)		0.73	2.4	0.79	0.79	2.59	1.12	3.67	1.12	3.67	1.12	3.67	1.12	3.67	
D Total Lengde (m/ft)		1.86/1.77	6.1/5.8	2.44	2.44	8	2.49	8.17	2.49	8.17	2.49	8.17	2.8	9.2	
E Total Bredde (m/ft)		0.79	2.59	0.83	0.83	2.7	1.18	3.87	1.18	3.87	1.18	3.87	1.3	4.3	
F Total høyde Rekkverk oppe (m/ft)		2.16	7.07	2.15	2.28	7.48	2.36	7.74	2.49	8.17	2.63	8.63	2.74	9	
G Total høyde Rekkverk nede (m/ft)		1.81	5.93	1.79	1.9	6.23	1.68	5.51	1.71	5.2	1.84	6.04	1.94	6.4	
H Utrekksplattform (m/ft)		0.9	3	0.9	0.9	3	0.9	3	0.9	3	0.9	3	0.9	3	
I akselavstand (m/ft)		1.35	4.43	1.85	1.85	6.08	1.85	6.08	1.85	6.08	1.85	6.08	2.22	7.28	
Bakkeklaring (senket/hevet) (mm/in)		77/26	3.03/1	100/20	100/20	3.94/0.79	100/20	3.94/0.79	100/20	3.94/0.79	100/20	3.94/0.79	105/20	4.1/0.79	
PRODUKTIVITET															
Max. antall pers. i kurv (in/out)		2 / 1		2 / 1	2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1		
Kapasitet i kurv (kg/lbs)		230	510	380	230	510	450	990	320	705	320	705	320	705	
Kapasitet på utvidet plattform (kg/lbs)		120	265	120	120	265	120	265	120	265	120	265	120	265	
Kjørehøyde		Full høyde													
Klatreevne - senket (%)		25		25	25		25		25		25		25		
Min. svingradius (m/ft)		1.7	5.57	2.2	2.2	7.2	2.45	8.04	2.45	8.04	2.45	8.04	2.85	9.35	
Km/t - hevet/senket (s)		16 / 28		30 / 34		31 / 40		35 / 40		58 / 48		65 / 60		80 / 65	
Bremser		Bakhjuls Brems													
Kjøremodus		4x2		4x2	4x2		4x2		4x2		4x2		4x2		
Dekktype		Massive, ikke merkede													
Dekkstørrelse (mm/in)		323x100	12.7x3.9	380x130	380x130	15x5.1	380x130	15x5.1	380x130	15x5.1	380x130	15x5.1	380x130	15x5.1	
KRAFT															
Drivkraft		24V 225Ah					24V 240Ah		24V 240Ah		24V 300Ah		24V 300Ah		
HYDRAULISK SYSTEM															
Hydraulikkolje kapasitet (L/gal)		9.5	2.1	13	13	3.4	16	4.2	23	6.1	23	6.1	25.5	6.7	
VEKT															
Maskinvekt (CE/ANSI) (kg/lbs)		1610	3549	2040	2200	4850	2395	5280	2995	6603	2970	6548	3500	7716	

STANDARD FEATURES

- Godkjent for innendørs og utendørs bruk
- Proporsjonal styring
- Sammenleggbart rekkverk
- Nødstop
- Manuell frikobling av brems
- Nødsenk
- Utsvingbar komponentbrønn
- Hullbeskytter
- Selvåsende inngangsport
- Helling/alarm med løfteavstengning
- Overbelastningssensor
- Senkealarm med blinkende varsellys
- Alarm ved all bevegelse
- Kjøring i full løftehøyde
- Intelligent diagnosesystem

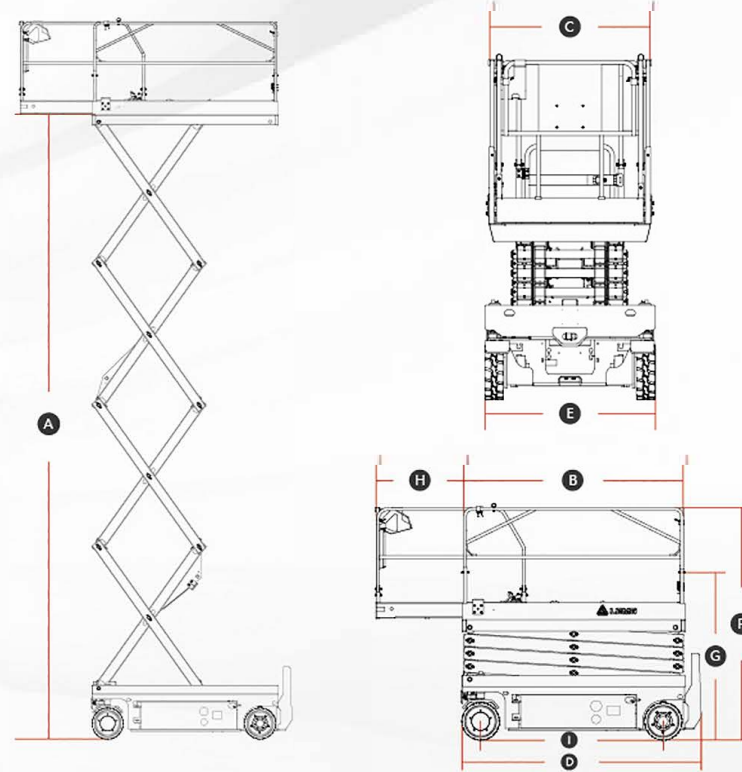

OPTIONAL

- AC-strøm til plattform
- Beskyttelse mot klemskader
- Oppsamlingsbrett for lekkasje
- Vedlikeholdsfritt batteri
- Litumbatteri
- Talevarslingssystem
- Telematikk



LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Address: Laanweg 16 3208LC Spijkenisse Rotterdam, The Netherlands
Email: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Address: 1445 Sheffler Dr, Chambersburg, PA. 17201, USA
Email: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION

LGMG

GENERATION II

SCISSOR LIFT RANGE



www.lmgmglifts.com